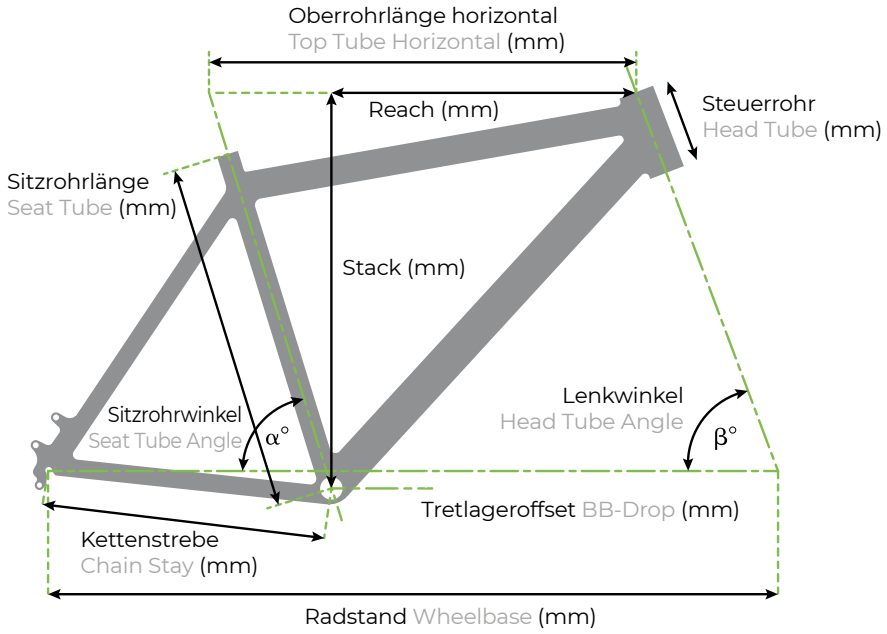


GEOMETRIES

SONIC EVO SX 1
SONIC EVA SX 1
SONIC EVO SX 2
SONIC EVO SX DAKAR

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	400	440	470	510
Oberrohr	585	616	643	666
Steuerrohr	100	110	130	140
Radstand	1158	1192	1220	1244
Kettenstrebe	445	445	445	445
Sitzwinkel	75	75	75	75
Lenkwinkel	67	67	67	67
Tretlageroffset	62,5	62,5	62,5	62,5
Stack	629	638	657	666
Reach	420	450	470	490

SONIC EVO AM SX 1
SONIC EVA AM SX 1
SONIC EVO AM SX 2
SONIC EVO AM SX-I

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	400	440	470	510
Oberrohr	580	620	640	663
Steuerrohr	100	110	130	140
Radstand	1184	1218	1246	1270
Kettenstrebe	450	450	450	450
Sitzwinkel	75	75	75	75
Lenkwinkel	65,5	65,5	65,5	65,5
Tretlageroffset	37,5	37,5	37,5	37,5
Stack	624	633	650	669
Reach	420	450	470	490

SONIC EVO AM SL 1
SONIC EVO AM SL 2
SONIC EVO AM SL 3

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	470	510
Oberrohr	592	613	635	657
Steuerrohr	120	120	130	140
Radstand	1194	1214	1238	1262
Kettenstrebe	450	450	450	450
Sitzwinkel	75,5	75,5	75,5	75,5
Lenkwinkel	66	66	66	66
Tretlageroffset	30	30	30	30
Stack	628	628	637	646
Reach	430	450	470	490

SONIC EVO EN SL 1
SONIC EVO EN SL 2
SONIC EVO EN-SL Daytona

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	470	510
Oberrohr	595	615	637	660
Steuerrohr	120	120	130	140
Radstand	1202	1223	1246	1271
Kettenstrebe	450	450	450	450
Sitzwinkel	74,5	74,5	74,5	74,5
Lenkwinkel	65	65	65	65
Tretlageroffset	23	23	23	23
Stack	635	635	644	653
Reach	420	441	460	481

SONIC EVO
SONIC EVA

Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge	400	440	480	520	560
Oberrohr	591	619	637	658	678
Steuerrohr	120	120	130	140	140
Radstand	1142	1176	1194	1218	1238
Kettenstrebe	450	450	450	450	450
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
Stack	629	647	656	665	667
Reach	410	430	450	470	490

SONIC EVO EN 2

Rahmengröße	M	L
Sitzrohrlänge	445	475
Oberrohr	594	625
Steuerrohr	115	120
Radstand	1248	1281
Kettenstrebe	447	447
Sitzwinkel	77	77
Lenkwinkel	64	64
Tretlageroffset	22,5	22,5
Stack	641	645
Reach	450	480

SONIC EVA TR 1

Rahmengröße	S	M	L
Sitzrohrlänge	400	440	480
Oberrohr	579	604	627
Steuerrohr	120	120	120
Radstand	1150	1175	1198
Kettenstrebe	450	450	450
Sitzwinkel	74	74	74
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	30	30	30
Stack	607	607	616
Reach	405	430	450

SONIC EVO TR 1

Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge	410	440	470	510	540
Oberrohr	584	614	632	657	675
Steuerrohr	120	120	120	130	140
Radstand	1201	1230	1249	1274	1285
Kettenstrebe	465	465	465	465	465
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Lenkwinkel	66	66	66	66	66
Tretlageroffset	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Stack	628	628	628	638	646
Reach	424	454	474	494	509

SONIC EVO TR 2
SONIC EVO TR-i

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	470	510
Oberrohr	602	611	631	657
Steuerrohr	120	110	130	130
Radstand	1199	1225	1238	1271
Kettenstrebe	465	465	465	465
Sitzwinkel	74,5	73,5	74,5	73,5
Lenkwinkel	66,4	66	66,4	66
Tretlageroffset	45	42,5	45	42,5
Stack	616	619	626	637
Reach	429	454	464	495

SONIC TR 3, I 29 Carbon 750

Rahmengröße	M	L	XL
Sitzrohrlänge	440	480	510
Oberrohr	611	634	657
Steuerrohr	110	120	130
Radstand	1225	1250	1271
Kettenstrebe	465	465	465
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5
Lenkwinkel	66	66	66
Tretlageroffset	42,5	42,5	42,5
Stack	619	628	637
Reach	454	474	495

SONIC EVO AM 1 29/27,5

Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge	410	440	470	510	540
Oberrohr	586	616	634	658	676
Steuerrohr	120	120	120	130	140
Radstand	1193	1222	1243	1267	1286
Kettenstrebe	450	450	450	450	450
Sitzwinkel	75	75	75	75	75
Lenkwinkel	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
Tretlageroffset	15	15	15	15	15
Stack	632	632	632	641	650
Reach	420	450	470	490	505

SONIC EVO AM 2 29/27,5
SONIC EVO AM 2 ABS 29/27,5
SONIC EVO AM 3 ABS 29/27,5
SONIC EVO AM 4 29/27,5
SONIC EVO AM-TEAM 29/27,5

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	470	510
Oberrohr	586	616	634	658
Steuerrohr	110	110	120	130
Radstand	1193	1218	1238	1269
Kettenstrebe	450	450	450	450
Sitzwinkel	75	75	75	75
Lenkwinkel	65,5	65,5	65,5	65,5
Tretlageroffset	15	15	15	15
Stack	632	632	630	640
Reach	420	450	470	490

SONIC Evo AM-I Carbon 750

Rahmengröße	M	L	XL
Sitzrohrlänge	440	470	510
Oberrohr	616	634	658
Steuerrohr	110	120	130
Radstand	1218	1238	1269
Kettenstrebe	450	450	450
Sitzwinkel	75	75	75
Lenkwinkel	65,5	65,5	65,5
Tretlageroffset	15	15	15
Stack	632	630	640
Reach	450	470	490

VUCA EVO AM 1
VUCA EVO AM 2

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540
Oberrohr	610	620	640	660
Steuerrohr	105	105	120	140
Radstand	1217	1227	1250	1273
Kettenstrebe	455	455	455	455
Sitzwinkel	75	75	75	75
Lenkwinkel	66	66	66	66
Tretlageroffset	30	30	30	30
Stack	626	626	640	658
Reach	442	452	472	484

E-Stream EVO 1 29

	Gent				Wave			
Rahmengröße	S	M	L	XL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540	410	440	480	540
Oberrohr	610	620	640	660	610	620	640	660
Steuerrohr	105	105	120	140	160	160	160	180
Radstand	1191	1201	1223	1246	1200	1210	1230	1253
Kettenstrebe	455	455	455	455	455	455	455	455
Sitzwinkel	75	75	75	75	75	75	75	75
Lenkwinkel	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
Tretlageroffset	55	55	55	55	55	55	55	55
Stack	619	619	633	651	669	669	669	688
Reach	444	454	470	486	431	441	461	476
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	457	457	457	457

E-Stream EVO 1 27,5

	Lady				Wave		
Rahmengröße	XS	S	M	L	XS	S	M
Sitzrohrlänge	390	410	440	480	390	410	440
Oberrohr	600	610	620	640	600	610	620
Steuerrohr	95	105	105	120	160	160	160
Radstand	1165	1176	1187	1209	1174	1184	1194
Kettenstrebe	437	437	437	437	437	437	437
Sitzwinkel	75	75	75	75	75	75	75
Lenkwinkel	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
Tretlageroffset	45	45	45	45	45	45	45
Stack	600	609	609	623	660	660	660
Reach	439	447	457	473	423	433	443
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	441	441	441

E-Stream EVO TR 1
E-Stream EVA TR 1
E-Stream EVA TR 2

Rahmengröße	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge	390	410	440	480
Oberrohr	600	600	610	630
Steuerrohr	95	105	105	120
Radstand	1175	1177	1187	1209
Kettenstrebe	437	437	437	437
Sitzwinkel	75,5	75,5	75,5	75,5
Lenkwinkel	66,5	66,5	66,5	66,5
Tretlageroffset	30	30	30	30
Stack	595	604	604	618
Reach	446	444	454	470

E-Stream EVO AM 2
E-Stream EVO AM 3
E-Stream EVO AM 4
E-Stream EVO AM 6

Rahmengröße	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge	410	440	480	540
Oberrohr	610	620	640	660
Steuerrohr	105	105	120	140
Radstand	1210	1222	1243	1265
Kettenstrebe	455	456	456	455
Sitzwinkel	75	75	75	75
Lenkwinkel	66	66	66	66
Tretlageroffset	30	30	30	30
Stack	619	621	634	651
Reach	444	454	468	486

E-Stream Evo 2 Street 27,5

	Lady				Wave		
Rahmengröße	XS	S	M	L	XS	S	M
Sitzrohrlänge	390	410	440	480	390	410	440
Oberrohr	600	610	620	640	600	610	620
Steuerrohr	95	105	105	120	160	160	160
Radstand	1165	1176	1187	1209	1174	1184	1194
Kettenstrebe	437	437	437	437	437	437	437
Sitzwinkel	75	75	75	75	75	75	75
Lenkwinkel	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
Tretlageroffset	45	45	45	45	45	45	45
Stack	600	609	609	623	660	660	660
Reach	439	447	457	473	423	433	443

Copperhead EVO 1 27,5
Copperhead EVO 2 27,5
Copperhead EVO 3 27,5
Copperhead EVO 2 XXL 27,5
Copperhead EVO 2 XXL Street 27,5

	Gent					Trapez				Wave			
Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540	600	410	440	480	540	410	440	480	540
Oberrohr	615	620	635	660	685	615	620	635	660	615	620	635	660
Steuerrohr	125	125	130	140	180	125	125	130	140	160	160	160	180
Radstand	1182	1187	1196	1223	1254	1182	1187	1196	1223	1165	1190	1198	1226
Kettenstrebe	440	440	440	440	440	440	440	440	440	450	450	450	450
Sitzwinkel	74,5	74,5	74	74	74	74,5	74,5	74	74	74,5	74,5	74	74
Lenkwinkel	66	66	66	66	66	66	66	66	66	67	67	67	67
Tretlageroffset	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Stack	638	638	642	652	688	638	638	642	652	675	675	675	694
Reach	438	443	451	473	488	438	443	451	473	428	433	441	461
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433	433	433	433

Copperhead EVO 1 29
Copperhead EVO 2 29
Copperhead EVO 2 ABS 29
Copperhead EVO 2 XXL 29
Copperhead EVO 3 XXL ABS

	Gent					Wave			
Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540	600	410	440	480	540
Oberrohr	615	620	635	660	685	615	620	635	660
Steuerrohr	125	125	130	140	180	160	160	160	180
Radstand	1195	1194	1209	1236	1267	1194	1191	1208	1235
Kettenstrebe	455	455	455	455	455	460	460	460	460
Sitzwinkel	74,5	74	74	74	74	74,5	74	74	74
Lenkwinkel	66	66	66	66	66	67	67	67	67
Tretlageroffset	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Stack	643	643	647	657	693	691	691	691	710
Reach	437	437	449	472	486	423	422	437	456
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	-	433	433	433	433

Copperhead EVO AM 1 29/27,5
Copperhead EVO AM 2 ABS 29/27,5
Copperhead EVO AM 3 29/27,5

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540
Oberrohr	630	630	640	665
Steuerrohr	125	125	130	140
Radstand	1238	1238	1244	1269
Kettenstrebe	445	445	445	445
Sitzwinkel	75	75	74,5	74,5
Lenkwinkel	66	66	66	66
Tretlageroffset	5	5	5	5
Stack	619	619	624	633
Reach	464	464	467	489

Aminga CX 27,5

Rahmengröße	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge	370	410	440	480
Oberrohr	590	595	610	635
Steuerrohr	120	120	120	130
Radstand	1126	1125	1136	1164
Kettenstrebe	430	430	430	430
Sitzwinkel	74,5	74	73,5	73,5
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	50	50	45	40
Stack	612	612	607	612
Reach	420	419	430	454

Aminga EVA 2
Aminga EVA 3

	Lady				Wave			
Rahmengröße	XS	S	M	L	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge	370	410	440	480	370	410	440	480
Oberrohr	580	590	610	635	580	590	610	635
Steuerrohr	125	125	125	130	160	160	160	160
Radstand	1118	1128	1148	1174	1120	1130	1150	1175
Kettenstrebe	440	440	440	440	450	450	450	450
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5	67,5	68,5	68,5	68,5	68,5
Tretlageroffset	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
Stack	643	643	643	648	681	681	681	681
Reach	389	399	419	443	378	388	408	433
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	438	438	438	438

Aminga EVA TR 1

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540
Oberrohr	630	630	640	665
Steuerrohr	125	125	130	140
Radstand	1220	1220	1225	1251
Kettenstrebe	445	445	445	445
Sitzwinkel	75	75	74,5	74,5
Lenkwinkel	66	66	66	66
Tretlageroffset	25	25	25	65
Stack	610	610	615	624
Reach	467	467	470	492

Aminga EVA 1

Rahmengröße	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge	370	410	440	480
Oberrohr	615	615	620	635
Steuerrohr	125	125	125	130
Radstand	1182	1182	1180	1190
Kettenstrebe	440	440	440	440
Sitzwinkel	74,5	74,5	74	73,5
Lenkwinkel	66	66	66	66
Tretlageroffset	60	60	60	60
Stack	638	638	638	642
Reach	438	438	438	445
Durchstiegshöhe	-	-	-	-

Aminga EVA TR 2

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540
Oberrohr	605	615	640	665
Steuerrohr	125	125	130	140
Radstand	1178	1177	1203	1230
Kettenstrebe	445	445	445	445
Sitzwinkel	74,5	74	74	74
Lenkwinkel	67	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	25	25	25	25
Stack	612	614	619	628
Reach	435	439	463	485

LT EVO Performance 27,5

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540
Oberrohr	615	625	635	660
Steuerrohr	150	150	150	175
Radstand	1188	1197	1200	1230
Kettenstrebe	465	465	465	465
Sitzwinkel	74	73,5	73,5	73,5
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	35	35	35	35
Stack	619	619	619	643
Reach	437	442	452	470

LT EVA Performance 27,5

Rahmengröße	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge	370	410	440	480
Oberrohr	615	615	625	635
Steuerrohr	150	150	150	150
Radstand	1188	1188	1197	1200
Kettenstrebe	465	430	430	430
Sitzwinkel	74	74	73,5	73,5
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	35	35	35	35
Stack	619	619	619	619
Reach	437	437	442	452

LT EVO Performance 29
LT EVO Performance SUV 29

Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540	600
Oberrohr	615	625	635	660	685
Steuerrohr	150	150	150	175	175
Radstand	1201	1205	1215	1243	1268
Kettenstrebe	480	480	480	480	480
Sitzwinkel	74	73,5	73,5	73,5	73,5
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	55	55	55	55	55
Stack	652	652	657	675	675
Reach	426	432	442	460	485

LT CX 29
LT CX PRO 29

Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540	600
Oberrohr	590	610	635	660	685
Steuerrohr	120	120	130	140	180
Radstand	1142	1162	1188	1214	1268
Kettenstrebe	455	455	455	455	455
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
Stack	639	639	648	657	694
Reach	401	421	443	465	479

LT CX 27,5

Rahmengröße	XS	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	370	410	440	480	540
Oberrohr	590	595	610	635	660
Steuerrohr	120	120	120	130	140
Radstand	1125	1125	1136	1164	1190
Kettenstrebe	430	430	430	430	430
Sitzwinkel	74,5	74	73,5	73,5	73,5
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	50	50	45	40	40
Stack	612	612	607	612	621
Reach	420	420	430	454	476

LT Performance 27,5

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540
Oberrohr	595	610	635	660
Steuerrohr	120	120	130	140
Radstand	1160	1171	1199	1225
Kettenstrebe	465	465	465	465
Sitzwinkel	74	73,5	73,5	73,5
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	50	45	40	40
Stack	612	607	612	621
Reach	419	430	454	476

LT EVO CX 27,5

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540
Oberrohr	620	630	640	665
Steuerrohr	130	130	130	140
Radstand	1185	1195	1194	1201
Kettenstrebe	440	440	440	440
Sitzwinkel	74,5	74,5	74	73,5
Lenkwinkel	66	66	66,5	67,5
Tretlageroffset	60	60	60	60
Stack	630	630	633	638
Reach	445	455	458	476

LT EVO CX 29

Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540	600
Oberrohr	615	625	635	660	685
Steuerrohr	150	150	150	175	175
Radstand	1171	1175	1185	1213	1238
Kettenstrebe	450	450	450	450	450
Sitzwinkel	74	73,5	73,5	73,5	73,5
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	55	55	55	55	55
Stack	652	652	652	675	675
Reach	428	432	442	460	485

VUCA EVO X1

	Gent				Wave			
Rahmengröße	S	M	L	XL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540	410	440	480	540
Oberrohr	615	615	635	660	615	615	635	660
Steuerrohr	105	120	130	140	160	160	160	180
Radstand	1178	1180	1195	1221	1185	1185	1198	1226
Kettenstrebe	455	455	455	455	455	455	455	455
Sitzwinkel	74	74	74	74	74	74	74	74
Lenkwinkel	67	67	67,5	67,5	67	67	67,5	67,5
Tretlageroffset	55	55	55	55	55	55	55	55
Stack	629	643	654	664	679	679	682	701
Reach	435	431	447	470	420	420	439	459
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	457	457	457	457

VUCA EVO FSX1
VUCA EVO SPEED FSX1

	Gent				Wave			
Rahmengröße	S	M	L	XL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540	410	440	480	540
Oberrohr	610	610	635	660	610	610	635	660
Steuerrohr	105	120	130	140	160	160	160	180
Radstand	1204	1206	1233	1259	1212	1212	1237	1265
Kettenstrebe	470	470	470	470	470	470	470	470
Sitzwinkel	75	75	75	75	75	75	75	75
Lenkwinkel	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Tretlageroffset	25	25	25	25	25	25	25	25
Stack	601	615	624	634	652	652	652	670
Reach	449	445	468	490	435	435	460	480
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	457	457	457	457

Iconic EVO 1
Iconic EVO 2

	Gent					Wave			
Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540	600	410	440	480	540
Oberrohr	615	620	635	660	685	615	620	635	660
Steuerrohr	125	125	130	140	180	160	160	160	180
Radstand	1181	1186	1196	1223	1254	1185	1190	1198	1226
Kettenstrebe	440	440	440	440	440	450	450	450	450
Sitzwinkel	74,5	74,5	74	74	74	74,5	74,5	74	74
Lenkwinkel	66	66	66	66	66	67	67	67	67
Tretlageroffset	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Stack	638	638	642	652	688	675	675	675	694
Reach	438	443	451	473	488	428	433	441	461
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	-	436	436	436	436

Iconic EVO 3
Iconic Evo 3 ABS

Iconic EVO TR 1

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540
Oberrohr	630	630	640	665
Steuerrohr	125	125	130	140
Radstand	1220	1220	1225	1251
Kettenstrebe	445	445	445	445
Sitzwinkel	75	75	74,5	74,5
Lenkwinkel	66	66	66	66
Tretlageroffset	25	25	25	65
Stack	610	610	615	624
Reach	467	467	470	492

Iconic Evo Belt

	Gent					Wave			
Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	410	440	480	540	600	410	440	480	540
Oberrohr	615	620	635	660	685	615	620	635	660
Steuerrohr	125	125	130	140	180	160	160	160	180
Radstand	1197	1202	1211	1237	1269	1190	1195	1204	1231
Kettenstrebe	455	455	455	455	455	455	455	455	455
Sitzwinkel	74,5	74,5	74	74	74	74,5	74,5	74	74
Lenkwinkel	66	66	66	66	66	67	67	67	67
Tretlageroffset	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Stack	638	638	642	652	688	675	675	675	694
Reach	438	443	451	473	488	428	433	441	461
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	-	436	436	436	436

Allground Evo

	Gent				Trapez		
Rahmengröße	S	M	L	XL	S	M	L
Sitzrohrlänge	450	500	550	600	450	500	550
Oberrohr	625	630	640	650	625	630	640
Steuerrohr	140	140	160	180	140	140	160
Radstand	1200	1205	1217	1228	1200	1205	1217
Kettenstrebe	490	490	490	490	490	490	490
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Lenkwinkel	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
Tretlageroffset	65	65	65	65	65	65	65
Stack	669	669	687	706	669	669	687
Reach	427	432	436	441	427	432	436
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	438	438	438

Sturmvogel Evo 5F Belt

	Gent				Wave		
Rahmengröße	S	M	L	XL	S	M	L
Sitzrohrlänge	410	440	480	540	410	440	480
Oberrohr	590	610	635	660	590	610	635
Steuerrohr	120	140	140	160	140	160	180
Radstand	1134	1156	1181	1208	1130	1152	1179
Kettenstrebe	465	465	465	465	465	465	465
Sitzwinkel	73	73	73	73	72,5	72,5	72,5
Lenkwinkel	68	68	68	68	68	68	68
Tretlageroffset	60	60	60	60	60	60	60
Stack	599	618	618	637	618	637	655
Reach	407	421	446	465	395	409	428
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	453	453	453

Urban EVO 1
Urban EVO 2

Urban EVO 3

	Gent				Trapez			
Rahmengröße	S	M	L	XL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	450	470	510	550	450	470	510	540
Oberrohr	570	585	600	615	560	575	590	660
Steuerrohr	135	150	180	210	130	150	170	180
Radstand	1070	1086	1102	1118	1059	1075	1090	1226
Kettenstrebe	460	460	460	460	460	460	460	455
Sitzwinkel	73	73	73	73	73	73	73	74
Lenkwinkel	71	71	71	71	71	71	71	67,5
Tretlageroffset	70	70	70	70	70	70	70	55
Stack	575	590	618	646	571	590	608	701
Reach	394	405	411	417	386	395	404	459
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	438	438	438	438

Espresso Grinder EVO

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	450	470	510	550
Oberrohr	576	600	617	640
Steuerrohr	135	160	189	213
Radstand	1062	1087	1106	1130
Kettenstrebe	435	435	435	435
Sitzwinkel	74	74	74	74
Lenkwinkel	71	71	71	71
Tretlageroffset	70	70	70	70
Stack	575	599	626	649
Reach	411	428	437	454

Grinder EVO

Rahmengröße	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge	450	470	510	550
Oberrohr	546	570	587	610
Steuerrohr	135	160	189	213
Radstand	1032	1057	1076	1100
Kettenstrebe	435	435	435	435
Sitzwinkel	74	74	74	74
Lenkwinkel	71	71	71	71
Tretlageroffset	70	70	70	70
Stack	575	599	626	649
Reach	381	398	407	424

Cross Flyer Evo 1

	Gent				Trapez			Wave		
Rahmengröße	**S**	**M**	**L**	**XL**	**S**	**M**	**L**	**S**	**M**	**L**
Sitzrohrlänge	450	500	550	600	450	500	550	450	500	550
Oberrohr	625	630	640	650	625	630	640	625	630	640
Steuerrohr	140	160	180	200	140	160	180	180	180	200
Radstand	1193	1194	1206	1218	1193	1194	1206	1196	1196	1207
Kettenstrebe	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73	73	73
Lenkwinkel	68	68,5	68,5	68,5	68	68,5	68,5	67,5	68	68
Tretlageroffset	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Stack	660	682	700	719	660	682	700	695	698	716
Reach	429	428	433	437	429	428	433	413	417	421
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	-	-	-	441	441	441

Cross Rider EVO 2
Cross Lite EVO 1
Cross Lite EVO 2
Cross Lite EVO 3
Cross Flyer EVO 2

	Gent				Trapez			Wave		
Rahmengröße	**S**	**M**	**L**	**XL**	**S**	**M**	**L**	**S**	**M**	**L**
Sitzrohrlänge	450	500	550	600	450	500	550	450	500	550
Oberrohr	625	630	640	650	625	630	640	625	630	640
Steuerrohr	140	160	180	200	140	160	180	180	180	200
Radstand	1173	1174	1185	1197	1173	1174	1185	1186	1186	1197
Kettenstrebe	460	460	460	460	460	460	460	470	470	470
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73	73	73
Lenkwinkel	68	68,5	68,5	68,5	68	68,5	68,5	67,5	68	68
Tretlageroffset	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Stack	660	682	700	719	660	682	700	695	698	716
Reach	429	428	433	437	429	428	433	413	417	421
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	-	-	-	441	441	441

Lacuba EVO 9
Lacuba EVO 10
Lacuba EVO 11
Lacuba EVO 12

	Gent				Trapez			Wave		
Rahmengröße	**S**	**M**	**L**	**XL**	**S**	**M**	**L**	**S**	**M**	**L**
Sitzrohrlänge	450	500	550	600	450	500	550	450	500	550
Oberrohr	610	610	620	630	610	610	620	610	620	630
Steuerrohr	140	160	180	200	140	160	180	180	180	200
Radstand	1158	1160	1172	1184	1158	1160	1172	1149	1159	1171
Kettenstrebe	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	72,5	72,5	72,5
Lenkwinkel	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Tretlageroffset	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Stack	638	657	675	694	638	657	675	675	675	694
Reach	421	416	420	425	421	416	420	397	407	411
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	-	-	-	450	450	450

Lacuba EVO NV BELT Automatic

	Gent				Trapez			Wave		
Rahmengröße	**S**	**M**	**L**	**XL**	**S**	**M**	**L**	**S**	**M**	**L**
Sitzrohrlänge	450	500	550	600	450	500	550	450	500	550
Oberrohr	610	610	620	630	610	610	620	610	620	630
Steuerrohr	140	160	180	200	140	160	180	180	180	200
Radstand	1163	1665	1177	1189	1163	1165	1177	1154	1164	1176
Kettenstrebe	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	72,5	72,5	72,5
Lenkwinkel	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Tretlageroffset	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Stack	638	657	675	694	638	657	675	675	675	694
Reach	421	416	420	425	421	416	420	397	407	411
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	-	-	-	450	450	450

Lacuba EVO 11 SUV

	Gent			Trapez			Wave		
Rahmengröße	**S**	**M**	**L**	**S**	**M**	**L**	**S**	**M**	**L**
Sitzrohrlänge	450	500	550	450	500	550	450	500	550
Oberrohr	610	610	630	610	610	620	610	620	630
Steuerrohr	140	140	160	140	160	180	160	160	180
Radstand	1158	1158	1180	1158	1160	1172	1148	1157	1169
Kettenstrebe	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	72,5	72,5	72,5
Lenkwinkel	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Tretlageroffset	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Stack	638	638	657	638	657	675	657	657	675
Reach	421	421	436	421	416	420	403	413	417
Durchstiegshöhe	-	-	-	-	-	-	450	450	450

Streetliner Evo

Rahmengröße	**S**	**M**	**L**	**XL**
Sitzrohrlänge	450	500	550	600
Oberrohr	600	610	620	630
Steuerrohr	140	160	180	200
Radstand	1107	1122	1133	1144
Kettenstrebe	460	460	460	460
Sitzwinkel	73	73	73	73
Lenkwinkel	70	70	70	70
Tretlageroffset	70	70	70	70
Stack	638	657	675	694
Reach	405	409	413	418

Tourer Evo 10
Tourer Evo 11 Speed

	Gent				Trapez			Wave		
Rahmengröße	**S**	**M**	**L**	**XL**	**S**	**M**	**L**	**S**	**M**	**L**
Sitzrohrlänge	450	500	550	600	450	500	550	450	500	550
Oberrohr	610	610	620	630	610	610	620	610	620	630
Steuerrohr	140	160	180	200	140	160	180	180	180	200
Radstand	1162	1165	1177	1188	1162	1165	1177	1154	1164	1178
Kettenstrebe	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Sitzwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	72,5	72,5	72,5
Lenkwinkel	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Tretlageroffset	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Stack	638	657	675	694	638	657	675	675	675	694
Reach	421	416	420	425	421	416	420	397	407	411

Twenty 4 E

Rahmengröße	**S**
Sitzrohrlänge	320
Oberrohr	515
Steuerrohr	120
Radstand	998
Kettenstrebe	430
Sitzwinkel	73
Lenkwinkel	71
Tretlageroffset	30
Stack	528
Reach	354

Twenty 6 EVO

Rahmengröße	**M**	**L**
Sitzrohrlänge	320	370
Oberrohr	535	550
Steuerrohr	110	120
Radstand	1067	1083
Kettenstrebe	445	445
Sitzwinkel	73,5	73,5
Lenkwinkel	68	68
Tretlageroffset	45	45
Stack	576	586
Reach	364	377

Tokee Disc EVO 20

Rahmengröße	**S**
Sitzrohrlänge	250
Oberrohr	440
Steuerrohr	100
Radstand	840
Kettenstrebe	340
Sitzwinkel	71
Lenkwinkel	68
Tretlageroffset	20
Stack	427
Reach	293

Tokee Disc EVO 24

Rahmengröße	**S**
Sitzrohrlänge	300
Oberrohr	490
Steuerrohr	100
Radstand	963
Kettenstrebe	410
Sitzwinkel	72
Lenkwinkel	68
Tretlageroffset	45
Stack	517
Reach	322

Tokee Disc EVO 26

Rahmengröße	**S**
Sitzrohrlänge	320
Oberrohr	540
Steuerrohr	100
Radstand	1032
Kettenstrebe	420
Sitzwinkel	73
Lenkwinkel	68
Tretlageroffset	50
Stack	536
Reach	376